


Pogłębiacze czołowe

do otworów na łby wkrętów z gwintem Whitworth'a
Prowadzenie w otworze pod gwint. Główne wymiary.

PN
N-137

V. PN
M-59725

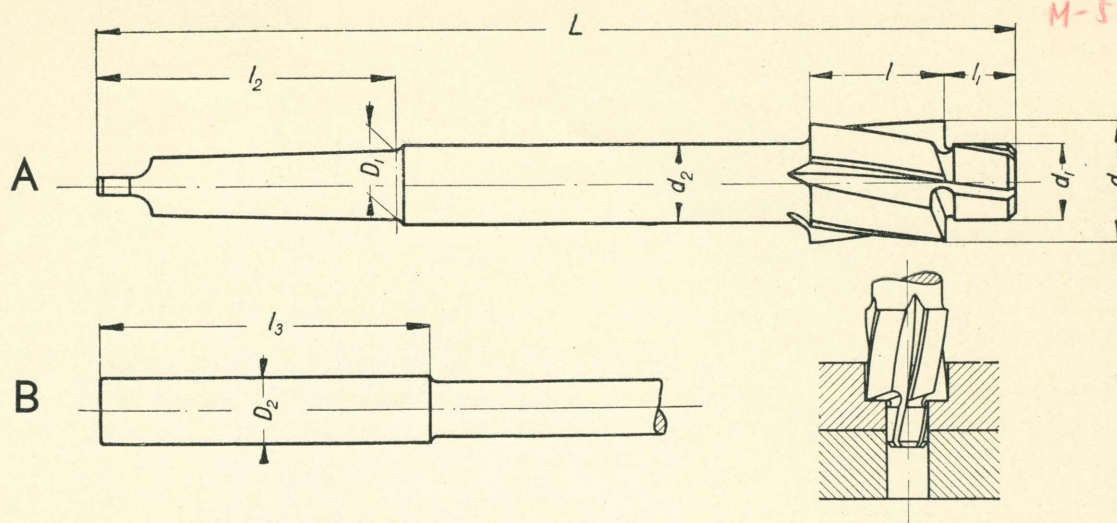

Przykład oznaczenia pogłębiacza czołowego do otworów na łby wkrętów z gwintem Whitworth'a z prowadzeniem w otworze pod gwint o średnicach $d = 19$ mm i $d_1 = 9,2$ mm:

POGŁĘBIACZ 19/9,2 PN/N-137

lub symbolicznie NWC d-19/9,2

mm

Oznaczenie d/d ₁	d	d ₁	d ₂	L	l	l ₁	l ₂	l ₃	D ₁	D ₂	Kształt	Stożek Mor- se'a	Do gwintu
11,8/5	11,8	5	8,5	115	20	5		28		11	B		1/4"
13,8/6,5	13,8	6,5	9,5	130	22	7		28		13	B		5/16"
16,8/7,9	16,8	7,9	12	150	24	8		30		16	B		3/8"
19/9,2	19	9,2	12	160	24	9		32		16	B		7/16"
21/10,5	21	10,5	14	200	28	10	78,5		17,981		A	2	1/2"
25/13,5	25	13,5	17	220	30	14	78,5		17,981		A	2	5/8"
31,5/16,4	31,5	16,4	21	240	35	18	78,5		17,981		A	2	3/4"
34,5/19,2	34,5	19,2	23	270	35	20	98		24,052		A	3	7/8"
40,5/22	40,5	22	26	285	40	24	98		24,052		A	3	1"
43,5/24,8	43,5	24,8	29	300	42	26	98		24,052		A	3	1 1/8"
47/28	47	28	30	310	45	28	98		24,052		A	3	1 1/4"
52/30,5	52	30,5	34	325	50	32	98		24,052		A	3	1 3/8"
58/33,5	58	33,5	38	350	52	35	98		24,052		A	3	1 1/2"

Materiał: stal narzędziowa.

Znakowanie i klasyfikacja narzędzi do skrawania metali. Wiertła i pogłębiacze normalne
Średnice wiertel pod gwinty

PN
N - 814
N - 104

Listopad 1933

NWCd



2839

Nr. Inw. 7056

N2B/N 610

Publikacja ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH w Krakowie



Biblioteka Główna
AGH w Krakowie



AGH



UCZELNIA
BADAWCZA
INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI

Polskie Normy wydane w latach 1924-1945. Digitalizacja i rozpowszechnienie

projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach
Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki II - moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych

01.12.2024-30.11.2025

BIBL/SP/0002/2024/02



Społeczna
Odpowiedzialność
Nauki II



Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
