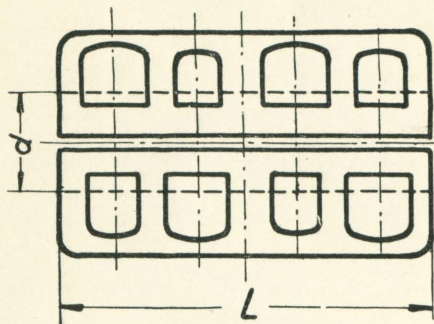
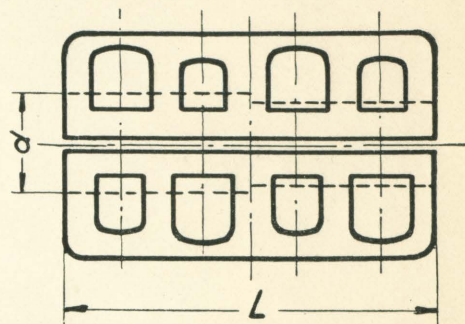


Pędziane sprzęgła łubkowe

~~PN~~
~~G-702~~

 v. PN
 M-85050

 A. Do jednakowych średnic
 końców wałków.

 B. Do różnych średnic
 końców wałków.


Oznaczenia: Sprzęgła dla dwóch wałków jednakowej średnicy, np. 55 mm :

Sprzęgło łubkowe 55 P. N. G-702.

Sprzęgła dla dwóch wałków różnej średnicy np. 55 i 60 mm:

Sprzęgło łubkowe 55 × 60 P. N. G-702.

M i l i m e t r y

Średnica wałka d	Największa długość L	Średnica wałka d	Największa długość L
30	150	70	270
35	170	80	300
40	170	90	330
45	200	100	360
50	200	110	390
55	240	125	430
60	240	140	490

Przy różnych średnicach wałków należy uwzględnić model podług grubszego wałka.
 Wymiary wpustek podług P. N. G-421.
 Materiał żeliwo.

Nv. Jnw. 3279

N2B/N 406

Publikacja ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH w Krakowie



Biblioteka Główna
AGH w Krakowie



Polskie Normy wydane w latach 1924-1945. Digitalizacja i rozpowszechnienie

projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach
Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki II - moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych

01.12.2024-30.11.2025
BIBL/SP/0002/2024/02



Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
