


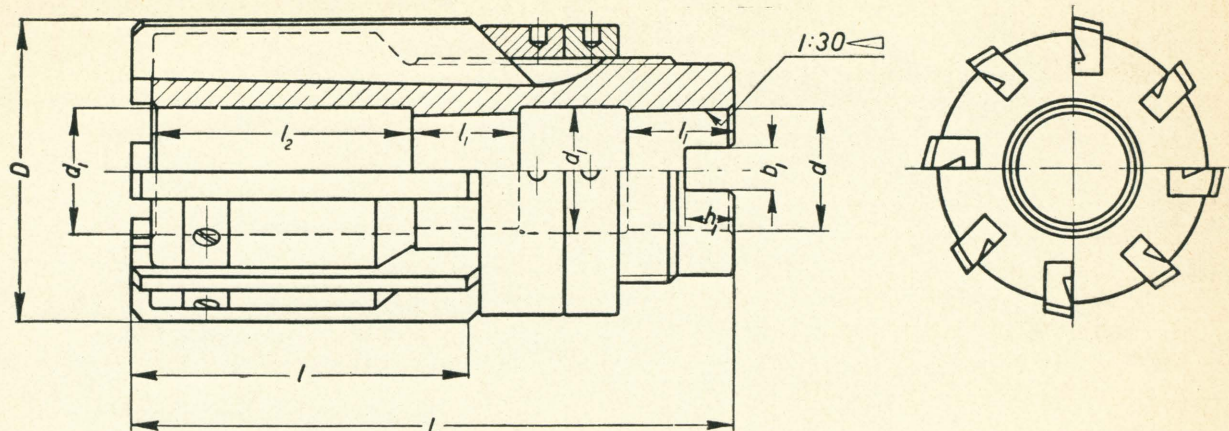

Przykład oznaczenia rozwiertaka nasadzanego nastawnego o średnicy nominalnej $D=60$ mm:

ROZWIERTAK NASADZANY NASTAWNY 60 PN/N-178

lub symbolicznie: NRNd 60

mm

D nomin.	L	l	d	d ₁	l ₁	l ₂	b ₁	h ₁
40								
42	80	45	16	17	14	35	5,4	6,6
44								
45								
46								
48	90	50	19	20	14	40	6,4	8,2
50								
52								
55								
58	100	55	22	23	17	45	7,4	9,2
60								
62								
65	110	65	27	28	20	50	8,4	10,3
68								

D nomin.	L	l	d	d ₁	l ₁	l ₂	b ₁	h ₁
70								
72	110	65	27	28	20	50	8,4	10,3
75								
78								
80	125	70	32	34	20	60	10,4	11,8
82								
85								
88								
90								
92								
95	140	80	40	42	23	70	12,4	13,0
98								
100								

Materiał: zęby – stal stopowa; korpus rozwiertaka – stal węglowa.

Na żądanie otwory, w rozwiertakach o średnicy D większej od 50 mm, mogą być cylindryczne o średnicy d .

Trzpienie do rozwiertaków nasadzanych

Zabieracze do rozwiertaków nasadzanych

Znakowanie i klasyfikacja narzędzi do skrawania metali. Rozwiertaki normalne

PN

N-218

N-219

N-810



2839

Nov. Inv. 7088

1.00

NZB/N 632

Publikacja ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH w Krakowie



**Biblioteka Główna
AGH w Krakowie**



Polskie Normy wydane w latach 1924-1945. Digitalizacja i rozpowszechnienie

projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach
Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki II - moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych

01.12.2024-30.11.2025

BIBL/SP/0002/2024/02



**Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego**
