



A. Do jednakowych średnic
końców wałków.

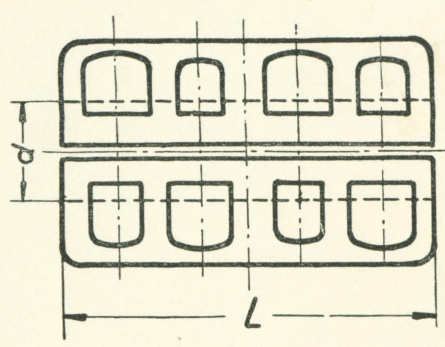

B. Do różnych średnic
końców wałków.

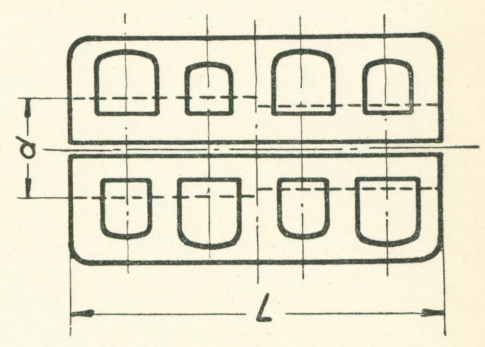

Oznaczenia: Sprzęgła dla dwóch wałków jednakowej średnicy, np. 55 mm:
Sprzęgło łubkowe 55 P. N. G-702.
Sprzęgła dla dwóch wałków różnej średnicy np. 55 i 60 mm:
Sprzęgło łubkowe 55 X 60 P. N. G-702.

M i l i m e t r y

Średnica wałka <i>d</i>	Największa długość <i>L</i>	Średnica wałka <i>d</i>	Największa długość <i>L</i>
30	150	70	270
35	170	80	300
40	170	90	330
45	200	100	360
50	200	110	390
55	240	125	430
60	240	140	490

Przy różnych średnicach wałków należy uwzględniać model podług grubszego wałka.
Wymiary wpustek podług P. N. G-421.
Materiał żeliwo.

Przedruk dozwolony tylko za zgodą Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Warszawa, Elektoralna 2, Copyright by P. K. N.

NZB/N 2087