

2 klasa


Układ pasowań średnic
Pasowanie suwliwe
Zasada stałego wałka

H2 - h2
(uprzywilejowane)

PN
N-739

SCHEMAT PASOWAŃ

2-a klasa — Zasada stałego wałka — Grupa średnic 30 — 50 mm.

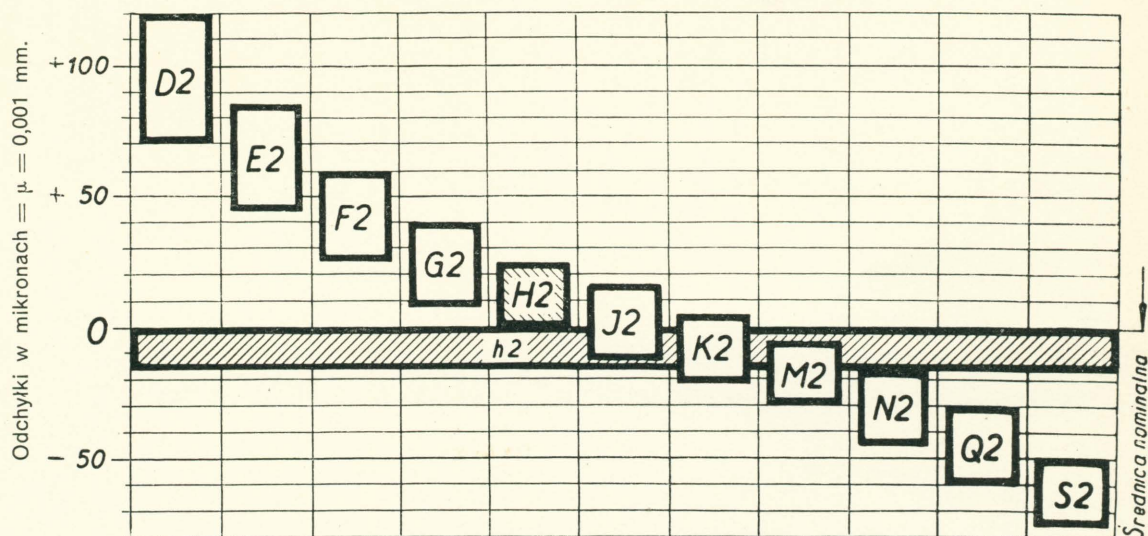

Średnica nominalna mm		Wymiary w mikronach = $\mu = 0,001$ mm								
		Wałek podstawowy h2		O t w ó r			Luz teoretyczny			Tolerancja pasowania H2-h2
				H2						
ponad	do	O d c h y ł k a		O d c h y ł k a		Tolerancja wykonania otworu	naj-mniejszy	średni	naj-większy	
		górną	dolną	górną	dolną					
1	3	0	— 6	+ 9	0	9	0	+ 7,5	+ 15	15
3	6	0	— 8	+12	0	12	0	+10	+ 20	20
6	10	0	—10	+16	0	16	0	+13	+ 26	26
10	18	0	—12	+18	0	18	0	+15	+ 30	30
18	30	0	—14	+22	0	22	0	+18	+ 36	36
30	50	0	—16	+25	0	25	0	+20,5	+ 41	41
50	80	0	—20	+30	0	35	0	+25	+ 50	50
80	120	0	—22	+35	0	35	0	+28,5	+ 57	57
120	180	0	—25	+40	0	40	0	+32,5	+ 65	65
180	260	0	—30	+50	0	50	0	+40	+ 80	80
260	360	0	—35	+55	0	55	0	+45	+ 90	90
360	500	0	—40	+60	0	60	0	+50	+100	100

Odchyłki teoretyczne nie mogą służyć za podstawę wykonania sprawdzianów.

Odchyłki teoretyczne w drugiej klasie

PN

N — 706

NZB/N 2192

Publikacja ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH w Krakowie



**Biblioteka Główna
AGH w Krakowie**



Polskie Normy wydane w latach 1924-1945. Digitalizacja i rozpowszechnienie

projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach
Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki II - moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych

01.12.2024-30.11.2025

BIBL/SP/0002/2024/02



**Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego**
